



VINYLTECHLAB

Podłogi Winylowe



#Indeks

Dawn 2 Dusk
4

Emperor's
8

Royal Castle
12

Moonwalk
16

Natural Wonders
20

Grand Canyon
24

Jupiter
28

Dane techniczne
32





Dawn 2 Dusk






1220 mm x 180 mm x 6 mm



dla użytku domowego



dla użytku komercyjnego





Jesion Cream




Sosna Dusty



Dąb Silver




Dąb Aurora

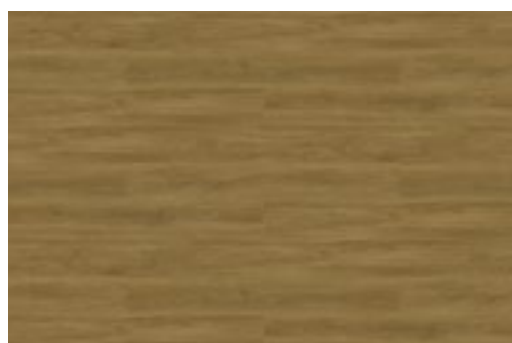


Dąb Tiramisu



Dąb Coffee

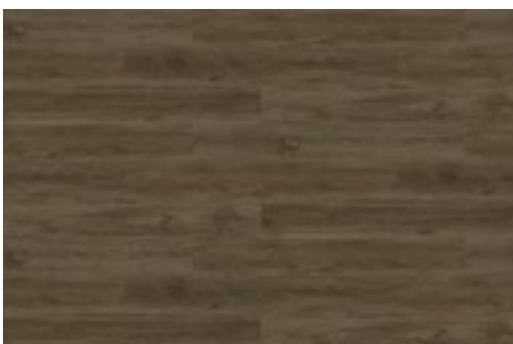

Dąb Mocha

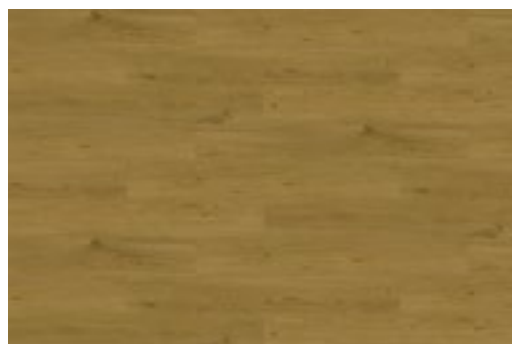


Dąb Ginger



Orzech Chocolate



Dąb Cappuccino

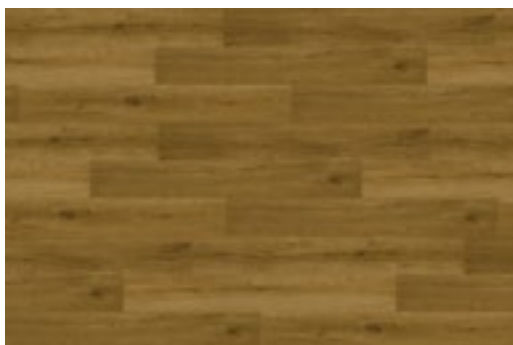

Dąb Honey



Dąb Sunlight



**100%
Wodoodporne**




**Brak substancji
szkodliwych**



**Wytrzymałe
i stabilne**




**Ciche i ciepłe
podłozę**



**Zintegrowany
podkład z pianki**



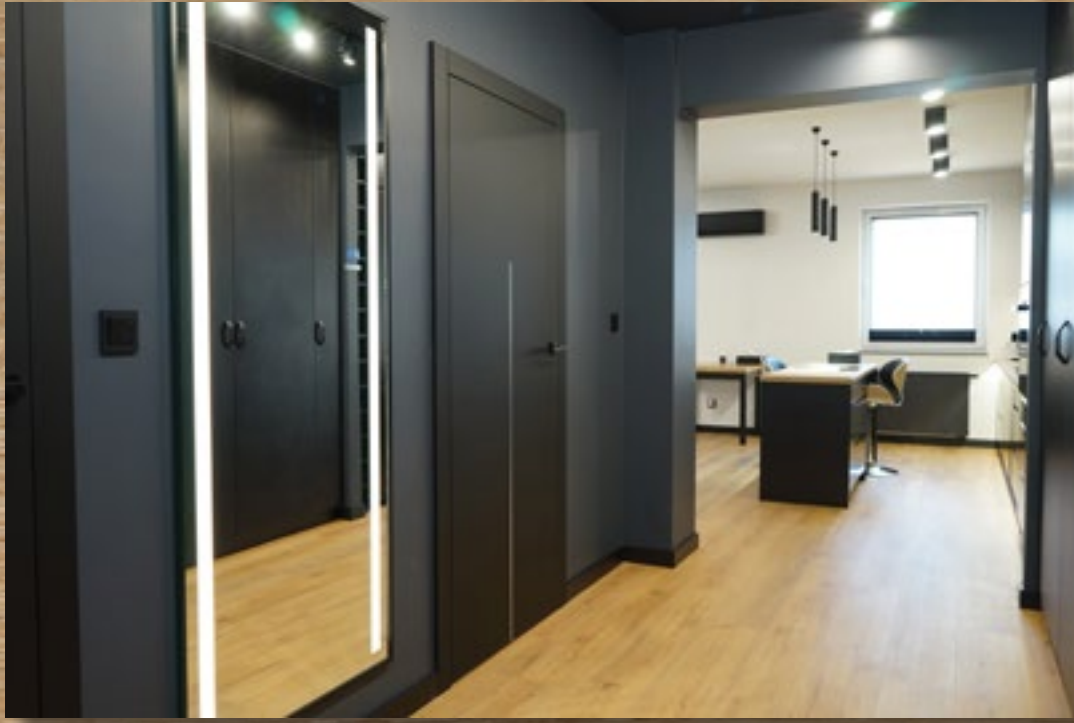

Emperor's






1828 mm x 228 mm x 8 mm



dla użytku domowego



dla użytku komercyjnego





Dąb Tiger



Dąb Stallion



Dąb Snake



Dąb Phoenix



**100%
Wodoodporne**




**Brak substancji
szkodliwych**



**Wytrzymałe
i stabilne**



**Ciche i ciepłe
podłoże**



**Zintegrowany
podkład z korka**





Royal Castle






625 mm x 125 mm x 6 mm




dla użytku domowego




dla użytku komercyjnego




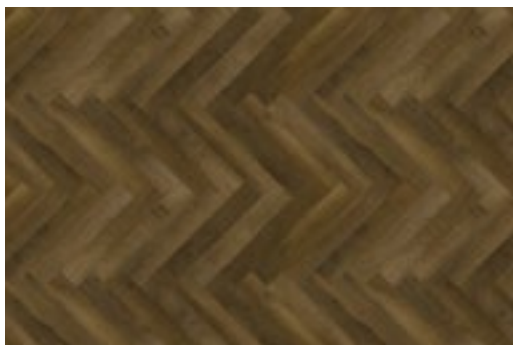


Orzech Del Monte

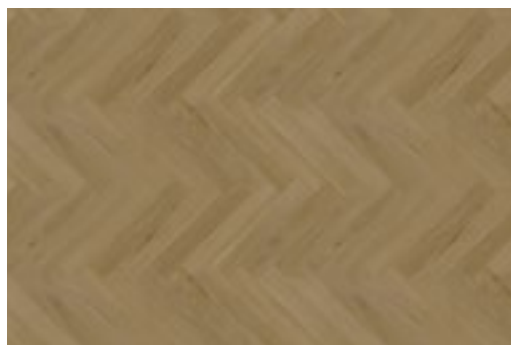

Dąb Windsor

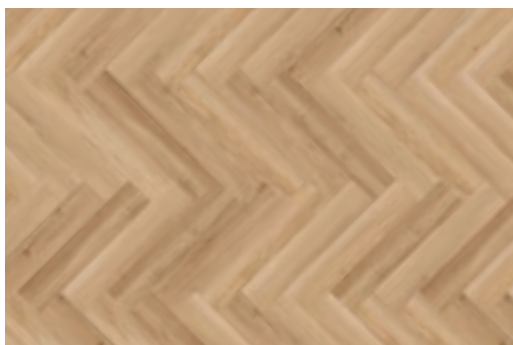

Orzech Bodiam

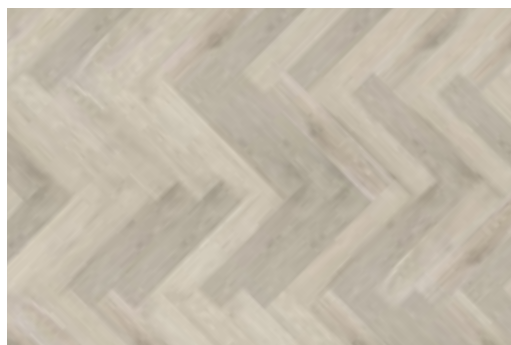

Jesion Chambord



**Zintegrowany
podkład z pianki**



**Wytrzymałe
i stabilne**



**Ciche i ciepłe
podłoże**



**100%
Wodoodporne**



**Brak substancji
szkodliwych**





Moonwalk Moonwalk XL



Moonwalk



Moonwalk XL







dla użytku domowego



dla użytku komercyjnego

609 mm x 304 mm x 8 mm



609 mm x 609 mm x 8 mm

Moonwalk




Beton Hazy



Beton Milky

Moonwalk XL

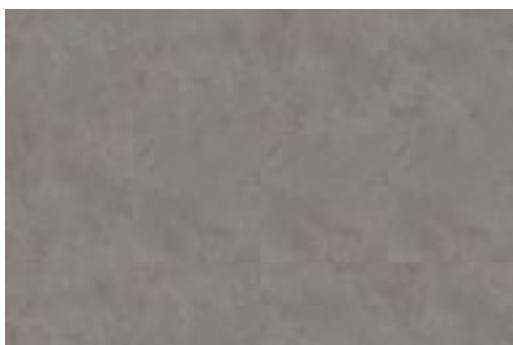

Beton Crater



Beton Lunar



**100%
Wodoodporne**




**Brak substancji
szkodliwych**



**Wytrzymałe
i stabilne**




**Ciche i ciepłe
podłoże**



**Zintegrowany
podkład z korka**



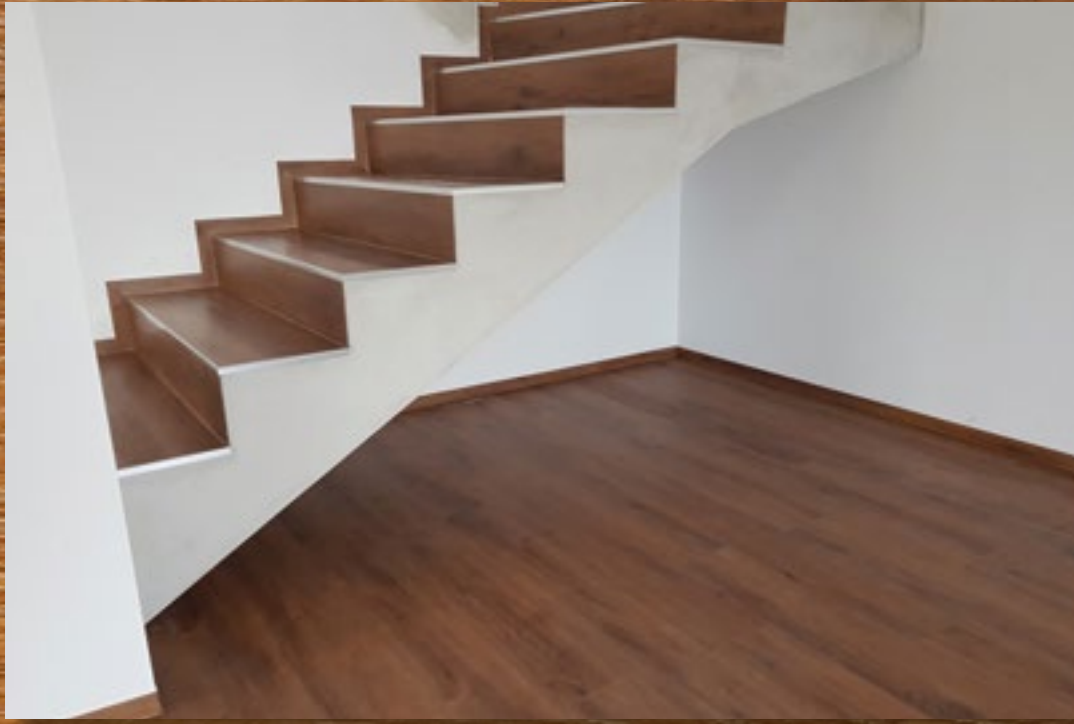

Natural Wonders







1524 mm x 228 mm x 3 mm



dla użytku domowego



dla użytku komercyjnego






Dąb Serengeti



Dąb Grand Canyon

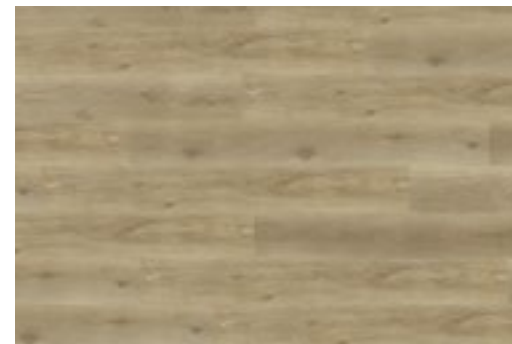

Dąb Sahara



**100%
Wodoodporne**



**Brak substancji
szkodliwych**



**Wytrzymałe
i stabilne**



**Ciche i ciepłe
podłoże**





Grand Canyon




1220 mm x 186 mm x 2,5 mm



dla użytku domowego



dla użytku komercyjnego






Dąb Mojave



Dąb Desert



Dąb Havasu

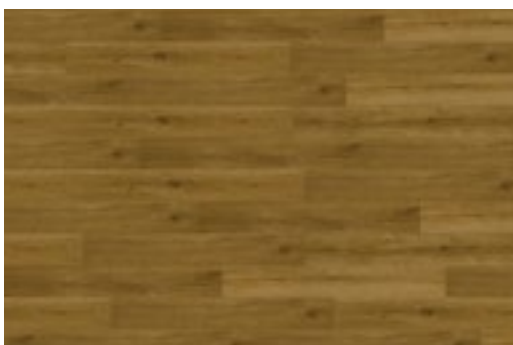

Dąb Sand



Dąb Arizona



**100%
Wodoodporne**



**Brak substancji
szkodliwych**



**Wytrzymałe
i stabilne**



**Ciche i ciepłe
podłoże**





Jupiter







609 mm x 304 mm x 3 mm



dla użytku domowego




dla użytku komercyjnego





Beton Callisto

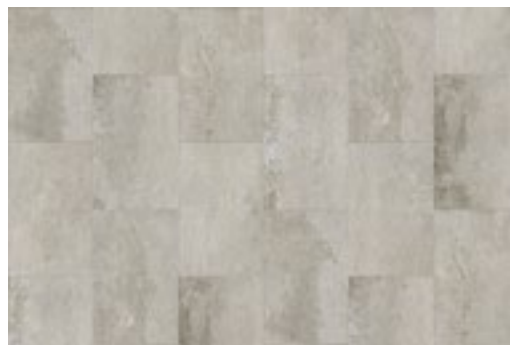

Beton Elara



**100%
Wodoodporne**



**Brak substancji
szkodliwych**



**Wytrzymałe
i stabilne**



**Ciche i ciepłe
podłoże**



HAXLELE

Dane techniczne

Dawn 2 Dusk

grubość	6 mm
szerokość	180 mm
długość	1220 mm
warstwa ochronna	0.5 mm
klasa ścieralności	23/33/42
wykończenie	matowa powłoka poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi
struktura	struktura drewna
faza	4-stronna mikrofaza
montaż	pływający, click
ogrzewanie	podłogowe dozwolone pod określonymi warunkami
gwarancja	20-letnia gwarancja dla użytku domowego 10-letnia gwarancja dla normalnego użytku komercyjnego

Dane logistyczne

opakowanie	2.20 m ²	20 kg	10 desek
paleta	110 m ²		50 pudełek
kontener	(20') 20 palet		

Emperor's

grubość	8 mm
szerokość	228 mm
długość	1828 mm
warstwa ochronna	0.5 mm
klasa ścieralności	23/33/42
wykończenie	matowa powłoka poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi
struktura	struktura drewna
faza	4-stronna mikrofaza
montaż	pływający, click
ogrzewanie	podłogowe dozwolone pod określonymi warunkami
gwarancja	20-letnia gwarancja dla użytku domowego 10-letnia gwarancja dla normalnego użytku komercyjnego

Dane logistyczne

opakowanie	2.08 m ²	25 kg	5 desek
paleta	87 m ²		42 pudełka
kontener	18 palet		

Royal Castle

grubość	6 mm
szerokość	125 mm
długość	625 mm
warstwa ochronna	0.5 mm
klasa ścieralności	23/33/42
wykończenie	matowa powłoka poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi
struktura	struktura drewna
faza	4-stronna mikrofaza
montaż	pływający, click
ogrzewanie	podłogowe dozwolone pod określonymi warunkami
gwarancja	20-letnia gwarancja dla użytku domowego 10-letnia gwarancja dla normalnego użytku komercyjnego

Dane logistyczne

opakowanie	0.781 m ²	7 kg	10 desek
paleta	56 m ²		72 pudełka
kontener	32 palety		

Moonwalk

grubość	8 mm
szerokość	304 mm
długość	609 mm
warstwa ochronna	0.5 mm
klasa ścieralności	23/33/42
wykończenie	matowa powłoka poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi
struktura	struktura kamienia
faza	4-stronna mikrofaza
montaż	pływający, click
ogrzewanie	podłogowe dozwolone pod określonymi warunkami
gwarancja	20-letnia gwarancja dla użytku domowego 10-letnia gwarancja dla intensywnego użytku komercyjnego

Dane logistyczne

opakowanie	1.86 m ²	19 kg	10 płytek
paleta	78 m ²		42 pudełka
kontener	20 palet		

Moonwalk XL

grubość	8 mm
szerokość	609 mm
długość	609 mm
warstwa ochronna	0.5 mm
klasa ścieralności	23/33/42
wykończenie	matowa powłoka poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi
struktura	struktura kamienia
faza	4-stronna mikrofaza
montaż	pływający, click
ogrzewanie	podłogowe dozwolone pod określonymi warunkami
gwarancja	20-letnia gwarancja dla użytku domowego 10-letnia gwarancja dla intensywnego użytku komercyjnego

Dane logistyczne

opakowanie	1.48 m ²	20,5 kg	4 deski
paleta	59.36 m ²		40 pudełek
kontener	24 palety		

Natural Wonders

grubość	3 mm
szerokość	228 mm
długość	1524 mm
warstwa ochronna	0.7 mm
klasa ścieralności	23/34/43
wykończenie	matowa powłoka poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi
struktura	struktura drewna
faza	4-stronna mikrofaza
montaż	na klej
ogrzewanie	dozwolone pod określonymi warunkami
gwarancja	25-letnia gwarancja dla użytku domowego 10-letnia gwarancja dla normalnego użytku komercyjnego

Dane logistyczne

opakowanie	3.47 m ²	20 kg	10 desek
paleta	250 m ²		72 pudełka
kontener	14 palet		

Grand Canyon

grubość	2.5 mm
szerokość	178 mm
długość	1219 mm
warstwa ochronna	0.5 mm
klasa ścieralności	23/33/42
wykończenie	matowa powłoka poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi
struktura	struktura drewna
faza	4-stronna mikrofaza
montaż	na klej
ogrzewanie	podłogowe dozwolone pod określonymi warunkami
gwarancja	20-letnia gwarancja dla użytku domowego 10-letnia gwarancja dla normalnego użytku komercyjnego

Dane logistyczne

opakowanie	3.47 m ²	18 kg	16 desek
paleta	218 m ²		60 pudełek
kontener	18 palet		

Jupiter

grubość	3 mm
szerokość	304 mm
długość	609 mm
warstwa ochronna	ochronna 0.7 mm
klasa ścieralności	23/34/43
wykończenie	matowa powłoka poliuretanowa z cząsteczkami ceramicznymi
struktura	struktura kamienia
faza	4-stronna mikrofaza
montaż	na klej
ogrzewanie	podłogowe dozwolone pod określonymi warunkami
gwarancja	25-letnia gwarancja dla użytku domowego 10-letnia gwarancja dla intensywnego użytku komercyjnego

Dane logistyczne

opakowanie	2.97 m ²	18 kg	16 płytek
paleta	178 m ²		60 pudełek
kontener	18 palet		



VINYLTECHLAB

MONTAŻ

WYMIAR PANELA

	D2D	ROYAL CASTLE	MOONWALK	MOONWALK XL	EMPEROR'S	GRAND CANYON	JUPITER	NATURAL WONDERS
	na click	na click	na click	na click	na click	na klej	na klej	na klej
6 x 180 x 1220 mm	6 x 125 x 625 mm	8 x 304 x 609 mm	8 x 609 x 609 mm	8 x 228 x 1828 mm	2,5 x 178 x 1219 mm	3 x 304 x 609 mm	3 x 228 x 1524 mm	
Dąb Aurora* = Dąb Desert**	X					X		
Dąb Honey* = Dąb Sand**	X					X		
Dąb Silver* = Dąb Mojave**	X					X		
Dąb Tiramisu* = Dąb Arizona**	X					X		
Dąb Cappuccino* / Havasu Oak**	X					X		
Sosna Dusty	X							
Dąb Mocha	X							
Dąb Coffee	X							
Jesion Cream	X							
Dąb Sunlight	X							
Dąb Ginger	X							
Orzech Chocolate	X							
Beton Hazy* = Beton Callisto**			X				X	
Beton Milky* = Beton Elara**			X				X	
Beton Lunar				X				
Beton Crater				X				
Dąb Phoenix					X			
Dąb Snake = Dąb Sahara**					X			X
Dąb Tiger* = Dąb Grand Canyon**					X			X
Dąb Stallion* = Dąb Serengeti**					X			X
Dąb Windsor		X						
Orzech Del Monte		X						
Orzech biały Bodiam		X						
Jesion Chamboard		X						

*Nazwa dekoru w wersji click.

**Nazwa dekoru w wersji klejonej.



SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rodzaj podłogi	WARSTWOWE PODŁOGI WINYLOWE		LUKSUSOWE PODŁOGI WINYLOWE	
	6 mm (w tym podkład 1.5 mm)	8 mm (w tym podkład 1.5 mm)	2.5 mm	3 mm
Warstwa ścieralna	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.7 mm
Rozmiar deski/płytki	180 x 1220 mm 125 x 625 mm	304 x 609 mm 228 x 1828 mm	178 x 1219 mm	304 x 609 mm 228 x 1524 mm
Zastosowanie	domowe normalne komercyjne	domowe normalne komercyjne	domowe normalne komercyjne	domowe intensywne komercyjne

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE (EN 14041)

Palność	Bfl-s1
Emisja formaldehydu	E1
Antypoślizgowość	DS
Antystatyczność	zgodny

DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNE

Stabilność wymiarowa	EN 427: długość max. 0.5 mm EN 428: grubość średnio +/- 0.2 mm EN 434: max. 0.25% (średnio < 0.10%)	EN 427: długość max. 0.5 mm EN 428: grubość średnio +/- 0.2 mm EN 434: max. 0.25% (średnio < 0.15%)		
Antypoślizgowość	23/33/42	DIN 51130:2014: R10 23/33/42	23/33/42	23/34/43

Klasyfikacja klasy ścieralności

Odporność na ścieranieE	N 660-1: grupa ścieralności T			
Odporność na kółka (użytkowanie ciągłe)	EN 425: zgodny			
Wgniecenie resztkowe	EN 434: max. 0.1 mm			
Odporność na zaplamienia	EN 423: klasa 0			
Odporność na promienie UV	EN ISO 105-B02: min. klasa 6			
Przewodność ciepłaE	N 12524: 0.09 W/mK E	N 12524: 0.12 W/mK E	N 12524: 0.09 W/mK	EN 12524: 0.09 W/mK
Opór cieplny	EN 12524: 0.068 (m ² K)/W E	N 12524: 0.067 (m ² K)/W E	N 12524: 0.028 (m ² K)/W E	N 12524: 0.028 (m ² K)/W
Pochłanianie dźwięku	EN ISO 10140-3: ΔLw 19 dB	EN ISO 10140-3: ΔLw 15 dB	EN ISO 10140-3: ΔLw 3 dBE	N ISO 10140-3: ΔLw 4 dB

CERTYFIKATY

Certyfikaty





EPUFLOORING
DECORATIVE

EPUFLOORING Sp. z o.o.
ul. Kopcińskiego 77
90-033 Łódź
www.epuflooring.pl